



## Molto Fliesen Fix

Zum Fugen und Reparieren von allen Fliesen im Innenbereich.

Stand: April 2021

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum schnellen und einfachen Fugen und Reparieren von allen glasierten Fliesen im Innenbereich.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Styrolacrylatcopolymerdispersion, Titandioxid, Eisenoxidpigmente, Cristobalit, Wasser, Glykolether, Additive, Isothiazolinone (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
<b>Eigenschaften</b>	Direkt aus der Tube verarbeitbar. Schnell trocknend.
<b>Farbton</b>	Weiß, Grau.
<b>Gebindegrößen</b>	300 g.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pastös.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,60 g/cm <sup>3</sup> .
<b>pH-Wert</b>	Ca. 7-9.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Trockenzeit</b>	In Abhängigkeit von der aufgetragenen Schichtstärke bis zu 12 Std.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Spachtel, Schwamm.
<b>Untergründe</b>	Für alle glasierten Fliesen.
<b>Vorarbeiten</b>	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.  Untergrund von losen Teilen befreien und ggf. säubern.
<b>Verdünnen</b>	Molto Fliesen Fix ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anwendung</b>	Tube vor Gebrauch kräftig durchkneten.  Fugen: Molto Fliesen Fix in die Fuge drücken und mit einem Gummispachtel abziehen. Anschließend Fliesen mit einem feuchten Schwamm abwischen und später mit einem Tuch nachpolieren.  Reparieren: Molto Fliesen Fix in die schadhafte Stelle füllen und anschließend glätten. Ggf. Vorgang nach vollständiger Trocknung wiederholen.

	Kleben: Molto Fliesen Fix kann auch zum Verlegen einzelner Fliesen verwendet werden.
<b>Nachbehandlung</b>	Molto Fliesen Fix kann nach vollständiger Trocknung überlackiert werden. Bei stark eingefärbten Duschgels / Duschschäumen, Shampoos, Badezusätzen oder Haarfärbemitteln kann es zu Verfärbungen des Fugenmaterials kommen. Flächen sofort gut abspülen. Auch Verkalkungen der Oberflächen können zu farblichen Veränderungen der Fugen führen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

#### IV. Besondere Hinweise


<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Produktcode</b>	M-DF 02.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.  Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

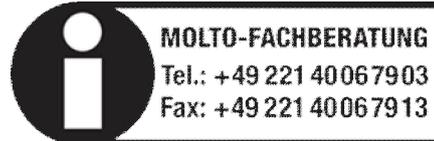

**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E [molto.at@akzonobel.com](mailto:molto.at@akzonobel.com)  
[www.molto.at](http://www.molto.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)